


■外観寸法図

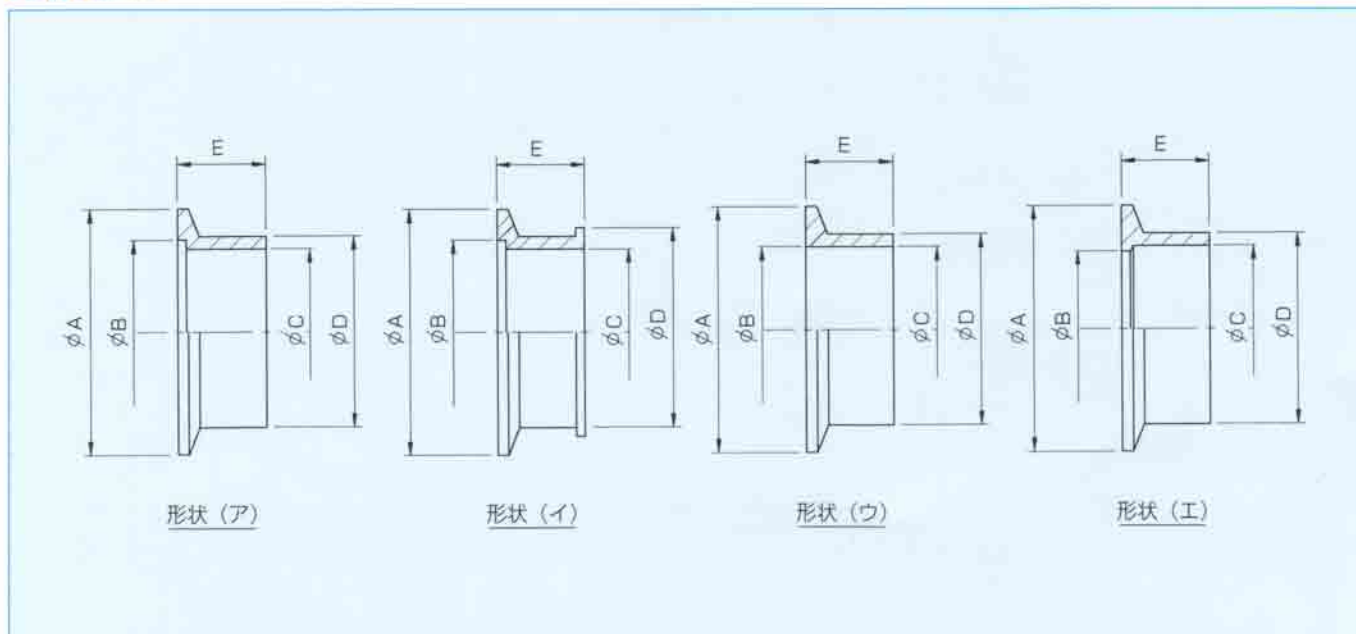

■用途

ISO規格1/4B (NW10)、1/2B (NW16)、3/4B (NW25)、1/4B (NW40)、2B (NW50)、3B (NW80)、4B (NW100) 用の真空配管フランジです。

■特徴

- ①寸法、形状が豊富でいろいろ選択できます。
- ③Heリーク量 2×10^{-9} Pa・M³/Sec以下に適用します。

●型式

型式	サイズ	φA	φB	φC	φD	E	形状
F-1040	NW10	30	12.2	8.52	9.52	40	ア
F-1020-13.8	NW10	30	12.2	10	13.8	20	ア
F-16	NW16	30	17.2	16	21.7	20	ア
F-25	NW25	40	26.2	24	27.2	20	ア
F-2550	NW25	40	26.2	24	27.2	50	ア
F-40	NW40	55	41.2	39	42.7	20	ア
F-4050	NW40	55	41.2	39	42.7	50	ア
F-50	NW50	75	52.2	55	60.5	20	ア
F-80	NW80	114	83.1	83.1	89.1	20	ウ
F-100	NW100	134	102	108.3	114.3	20	エ

材質	SUS304
----	--------

■外観



型番標示例 F-40

●NW40用のフランジを示しています。